



FORK FLUID 15W

Huile de fourche

UTILISATIONS

L'huile Fork Fluid 15W est une huile de fourche de grade 15W.

Permet un amortissement plus ferme qu'avec la plupart des fluides d'origine.

Convient aux fourches conventionnelles lors d'une utilisation fréquente en duo ou en cas de suspensions présentant un kilométrage élevé, en compensant le tassement des ressorts de la fourche.

Ce produit fait partie de la gamme YACCO FORK FLUID.

Pour des fourches plus souples, utiliser FORK FLUID 2.5W, 5W ou 10W selon le degré d'amortissement souhaité. Pour des fourches plus fermes, utiliser FORK FLUID 20W.


CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	15W
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	872
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		157
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	> 200

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Huile multigrade très stable au cisaillement permettant un comportement régulier des suspensions,
- ▶ Viscosités assez élevées pour les applications demandant un amortissement ferme ou des utilisations par de fortes températures,
- ▶ Très bon effet d'amortissement dans toutes les conditions d'utilisation et de service,
- ▶ Excellents pouvoirs antimousse, anti-usure, anticorrosion et antifriction,
- ▶ Protège les bagues de friction,
- ▶ Compatible avec les joints spy de fourches.

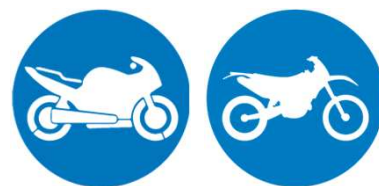

 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

