



MULTIP PLUS

Graisse extrême pression au savon de lithium

UTILISATIONS

Recommandée pour tous les organes d'un véhicule : roulements, paliers chargés, joints de cardan, articulations, etc.

Cette graisse multi-usage extrême pression est adaptée à de nombreux graissages et notamment quand la graisse doit résister à des charges importantes et des températures élevées.

Nombreux domaines d'utilisation : auto, moto, matériel agricole, engin de T.P. , véhicules industriels, véhicules tout-terrain, etc.

Plage d'utilisation : -20°C à +120°C en continu, jusqu'à 140°C en pointe.

SPÉCIFICATIONS

Grade N.L.G.I. 2

ISO 6743-9: ISO-L-XB

CHB 2

DIN 51502: DIN KP2K-20


CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Grade NLGI 2
Couleur	Ambre
Point de goutte	> 190°C
Nature de l'épaississant	Lithium
Charge de soudure	315 kg

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Excellente qualité extrême pression,
- ▶ Bonne protection anti-usure et antirouille,
- ▶ Très bonne tenue thermique pour une graisse formulée avec un savon au lithium,
- ▶ Résistance à l'eau même bouillante,
- ▶ Protection renforcée contre l'oxydation.

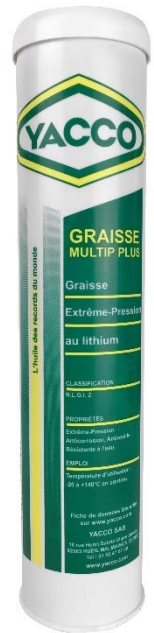

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

