



# FORK FLUID 20W

Huile de fourche

## UTILISATIONS

L'huile Fork Fluid 20W est une huile de fourche de grade 20W.

Elle permet un amortissement plus ferme qu'avec la plupart des fluides d'origine.

Convient pour les fourches conventionnelles lors d'une utilisation fréquente en duo ou en cas de suspensions présentant un kilométrage élevé, en compensant le tassement des ressorts de la fourche.

Ce produit fait partie de la gamme YACCO FORK FLUID.

Pour des fourches plus souples, utiliser FORK FLUID 2,5W ou 5W ou 7,5W ou 10W ou 15W selon le degré d'amortissement souhaité.


## CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	20W
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	877
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11
Indice de viscosité	ASTM D2270		153
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-33
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	210

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Huile multigrade très stable au cisaillement permettant un comportement régulier des suspensions,
- ▶ Viscosités assez élevées pour les applications demandant un amortissement ferme ou des utilisations par de fortes températures,
- ▶ Très bon effet d'amortissement dans toutes les conditions d'utilisation et de service,
- ▶ Excellents pouvoirs antimousse, anti-usure, anticorrosion et antifriction,
- ▶ Protège les bagues de friction,
- ▶ Compatible avec les joints spy de fourches.

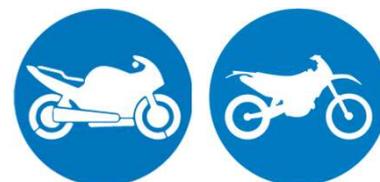

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

